


NOVAER

SERIA POLAR

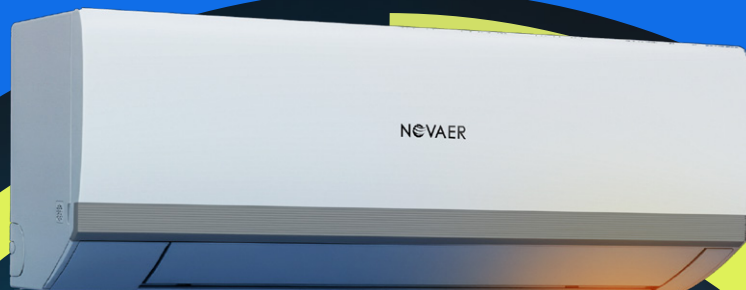

A++

A+

Tryb chłodzenia Tryb grzania

novaer.pl

URZĄDZENIA ŚCIENNE POLAR



Model	NOV25R	NOV35R	NOV50R
Model jednostki wewnętrznej	NOV25R-IN	NOV35R-IN	NOV50R-IN
Model jednostki zewnętrznej	NOV25R-OUT	NOV35R-OUT	NOV50R-OUT

Tryb chłodzenia

Wydajność nominalna (Min. - Max.)	W	2700 (700-3450)	3500 (650-3850)	4900 (1300-5500)
Moc elektryczna nominalna (Min. - Max.)	W	836 (300-1200)	1190 (300-1300)	1960 (400-2100)
Współczynnik EER	W/W	3.23	2.94	2.5
Współczynnik SEER	W/W	6.5	6.1	6.1
Klasa energetyczna	-	A++	A++	A++

Tryb grzania

Wydajność nominalna (Min. - Max.)	W	2900 (700-3650)	3900 (700-4050)	4900 (1300-5500)
Moc elektryczna nominalna (Min. - Max.)	W	781 (300-1200)	1423 (400-1600)	1400 (400-2100)
Współczynnik COP	W/W	3.71	2.74	3.50
Współczynnik SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0
Klasa energetyczna	-	A+	A+	A+

Jednostka wewnętrzna

Maksymalna wielkość przepływu powietrza (grz./chl.)	m³/h	630/550	650/550	810/730
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	19/29/34/38	20/29/34/38	28/35/40/44
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	805 x 292 x 205	805 x 292 x 205	875 x 307 x 212
Ciężar netto	kg	8.8	8.8	10,0

Jednostka zewnętrzna

Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	50	51	54
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	700 x 544 x 245	700 x 544 x 245	800 x 553 x 280
Ciężar netto	kg	21	22.4	29
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Maksymalny prąd roboczy	A	5.5	7.3	9.2
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24

Instalacja rurowa

Średnica rury ciecowej	Ø mm (cal)	6.35 (1/4')	6.35 (1/4')	6.35 (1/4')
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	9.52 (3/8')	9.52 (3/8')	12.7 (1/2')
Maks. długość rur / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10

Czynnik chłodniczy

Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0.51	0.51	0.83
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	7
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20
Ekwiwalent CO ₂	t	0.34	0.34	0.56

Cena katalogowa kompletu (netto)

2 090 zł

2 190 zł

3 250 zł

Podane w powyższej tabeli wartości poziomu hałasu specyfikują poziom hałasu osiągniany w warunkach komory bezekowej. Powyższe dane konstrukcyjne i parametry techniczne mają charakter informacyjny na moment ich publikacji i mogą ulec zmianie ze względu na ciągłe doskonalenie naszych produktów.

Przegląd funkcji

Zdrowie



Błękitna powłoka



Samoczyszczenie

Wygoda



Sterowanie Wi-Fi



Funkcja termometru



Timer

Montaż



Łatwe poziomowanie



Stopka montażowa



Łatwy dostęp do płyt



Duża przestrzeń montażowa



Łatwy dostęp do silnika wentylatora



Auto-diagnoza

Komfort



I-Feel



Osuszanie



Inteligentna dystrybucja powietrza



Tryb podtrzymania temperatury



Funkcja Sen



Automatyczny restart



Tryb Turbo



Tryb Auto



Bezszelestny wentylator

Energooszczędność



Energooszczędny Standby



Silnik DC



Sprężarka DC

Techniczne



Komfortowy start



Przemysłowa konstrukcja



Smart Defrost



Wielostopniowa praca wentylatora agregatu



5-stopniowa praca wentylatora jednostki wewn.


Rysunki instalacyjne

jednostka wewnętrzna



Wymiary jednostki wewnętrznej [mm]	NOV25R-IN	NOV35R-IN	NOV50R-IN
Szerokość - A	805	805	875
Wysokość - B	292	292	307
Głębokość - C	205	205	212

jednostka zewnętrzna

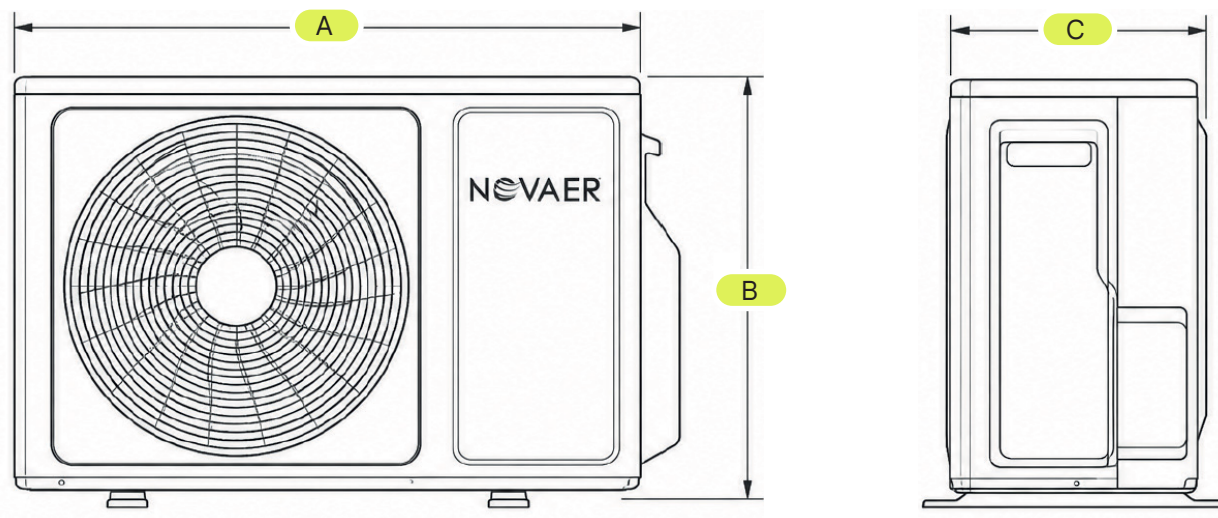

Wymiary jednostki zewnętrznej SPLIT [mm]	NOV25R-OUT	NOV35R-OUT	NOV50R-OUT
Szerokość - A	700	700	800
Wysokość - B	544	544	553
Głębokość - C	245	245	280